


CLAWGRIP® - PVC Tegels

PVC-Tegel :	Dikte 7mm
Kenmerken :	Oppervlaktestructuur: Ledertextuur / Skin Kleuren: 10 standaard kleuren Verbindingen: gesloten tegelvoeg

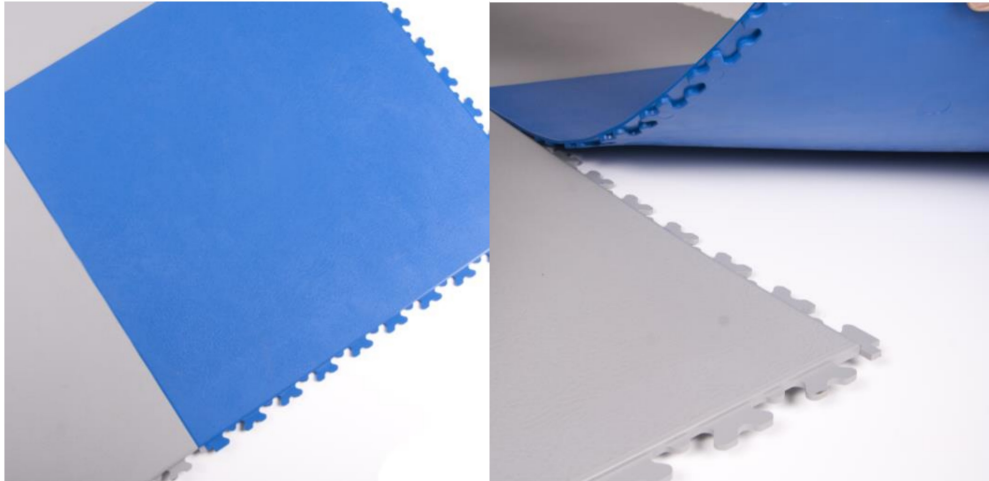

1. INLEIDING

Het Clawgrip® Flooringsysteem beschikt over een Europese Technische Goedkeuring (ETA – European Technical Approval) ETA – 09/0073 volgens ETAG No. 004.

De fabrikant van de PVC tegels houdt continu toezicht en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. De firma heeft een gekeurd en gecertificeerd kwaliteitsmanagmentsysteem volgens de wereldwijd geldige norm DIN EN ISO 9001 alsook gekeurd en gecertificeerd milieumanagmentsysteem volgens de wereldwijd geldige norm DIN EN ISO 14001.

De PVC-tegels plaatsen volgens de legplannen van de architect.

Clawgrip® tegels plaatsen, volgens de verwerkingsregels, vastgelegd bij Clawgrip® en volgens de regels van de kunst, vastgelegd in de normen van WTCB.

Uitvoeringen afwijkend van de voorschriften en bestekbeschrijvingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en garantie van de leverancier Clawgrip®

Afwijkingen aan de voorschriften zijn toegestaan na een schriftelijk technisch advies van de productleverancier.


Clawgrip® garandeert een fabrieksgarantie van 10 jaar op de geleverde producten.

De architect is verantwoordelijk voor controle en toezicht op de werf.

2. UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Indien volgende weersomstadigheden zich voordoen mag het flooringsysteem niet aangebracht worden:

- de luchttemperatuur en/of de temperatuur van de ondergrond is lager dan +18 °C

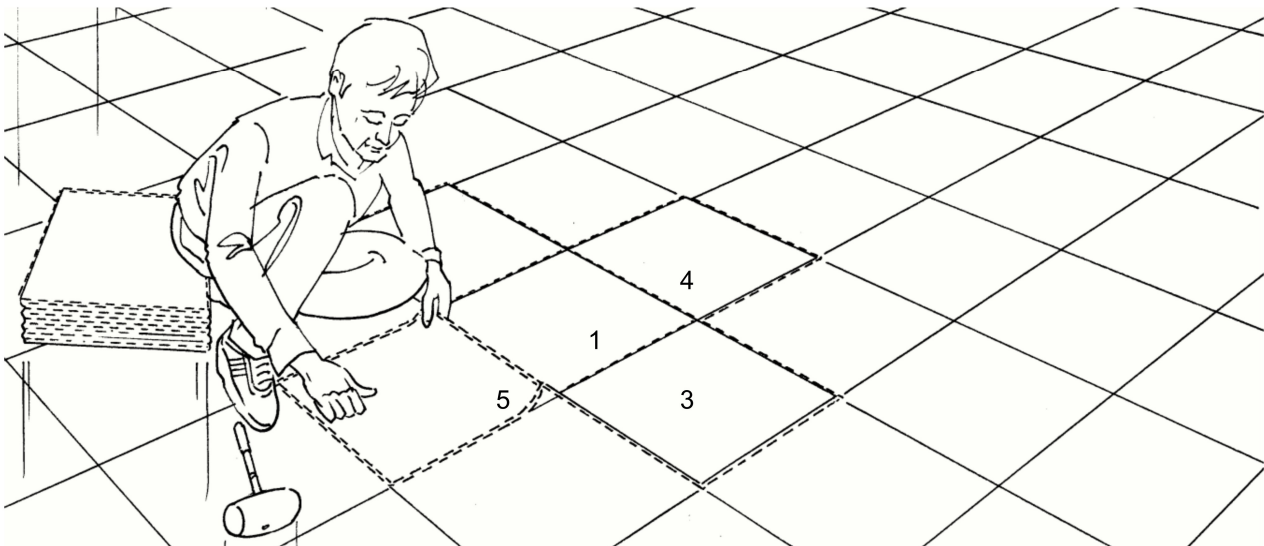

CLAWGRIP® - PVC Tegels

PVC-Tegel :	Dikte 7mm
Kenmerken :	Oppervlaktestructuur: Ledertextuur / Skin Kleuren: 10 standaard kleuren Verbindingen: gesloten tegelvoeg



4.4. Afwerking

Na plaatsing van alle volle tegels is het aanbevolen om, indien mogelijk, enkele dagen te wachten alvorens de eindafwerking uit te voeren. Daardoor kunnen de tegels vrij uitzetten. Een vrije ruimte van minimaal 5mm, dient aan alle vaste punten te worden voorzien (machines, muren,...) De tegels kunnen op maat gezaagd worden dmv een decoupeerzaag of een lintzaag.

4.5. Uitzetting

In geen geval mag men de uitzetting verhinderen. Indien de inplanting van de toestellen of machines meerdere zones noodzakelijk maakt, kunnen deze met inachtnahme van een zetvoeg worden uitgevoerd.

(*)Enkel op plaatsen waar hoge temperatuurschommelingen kunnen voorkomen (bv. in de volle zon), of op plaatsen waar de tegels aan zeer hoge dynamische puntlasten worden onderworpen, dient men de vloerbedekking te stabiliseren d.m.v. verlijming. In voorkomend geval is technisch advies beschikbaar.

